


# STAUF

— seit 1828 —



## STAUF POLYESTERVLIES

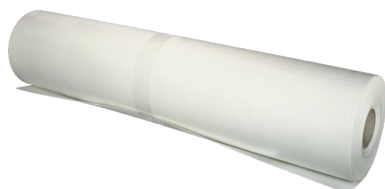

A+

### Technisches Merkblatt


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | ✓ 110120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Besondere Merkmale           | ✓ mechanische Entkopplung des Untergrundes<br>✓ spannungsabbauend durch elastische Faserstruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anwendungsbereich            | ✓ höhere Verlegesicherheit bei labilen Untergründen<br>✓ mechanische Entkopplung des Untergrundes unter Parkett<br>✓ Problemlöser im Renovierungsbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Geeignete Untergründe        | ✓ Abgesandeter Gussasphalt<br>✓ Altuntergründe mit fest anhaftenden Klebstoff- oder Spachtelmassenresten<br>✓ Calciumsulfat(fließ)estriche<br>✓ STAUF Parkettspachtelmassen<br>✓ Spanplatten (P4 bis P7), OSB-Platten (OSB/2 bis OSB/4)<br>✓ Zementestriche                                                                                                                                                                                       |
| Produkteigenschaften         | ✓ für alle Parkettklebstoffarten geeignet<br>✓ für Fußbodenheizung geeignet<br>✓ geringe Aufbauhöhe (ca. 1,2 mm)<br>✓ gut schneidbar und leicht verlegbar                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farbe                        | ✓ weiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DIBt-Zulassungs-Nummer       | ✓ Z-158.10-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verbrauch pro m <sup>2</sup> | ✓ 1m <sup>2</sup> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| zusätzliche Hinweise 1       | ✓ Klebstoffauswahl: Untergrundvorbereitung, Vorstrich und Spachtelung analog einer entsprechenden Parkettverklebung durchführen. Zur Verklebung sind vorzugsweise STAUF Polyurethan-Parkettklebstoffe einzusetzen, alternativ STAUF SMP-, SPU-Typen. Vor Verwendung anderer Klebstoffe STAUF Anwendungstechnik kontaktieren. Vorzugsweise sind zur Parkettverklebung die gleichen Klebstoffe wie zur Verklebung der Parkettunterlage einzusetzen. |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Lagerbedingungen           | ✓ trocken     |
| Verfügbare Mengeneinheiten | ✓ 25 m² Rolle |
| Emicode                    | ✓ EC1 plus    |




## UNTERGRUNDPRÜFUNG

Den Untergrund vor der Verlegung gemäß DIN 18356 und DIN 18365 prüfen. Der Untergrund muss u.a. druck- und zugfest, rissfrei, ausreichend oberflächenfest, dauertrocken, eben, sauber und frei von Trennmitteln, Sinterschichten etc. sein. Porosität und Griffigkeit der Oberfläche sind ebenfalls zu beurteilen. Der Feuchtegehalt und die Saugfähigkeit von Zement(fließ)- und Calciumsulfat(fließ)estrichen sowie Raumtemperatur, Raumluftfeuchtigkeit und Untergrundtemperatur sind zu prüfen.



## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Durch die Untergrundvorbereitung ist sicherzustellen, dass der Untergrund belegereif wird, also insbesondere sauber, oberflächenfest, griffig, ggf. saugfähig, eben, dauertrocken und rissfrei ist. Eine mechanische Vorbehandlung des Untergrundes (Abkehren, Absaugen, maschinelles Bürsten, An- oder Abschleiff, Fräsen, Kugelstrahlen) ist je nach Art und Zustand des Untergrundes durchzuführen. Risse und Fugen, außer Dehnungsfugen oder anderweitig konstruktionsbedingt, sind mit STAUF Gießharz und Estrichklammern kraftschlüssig zu verschließen. Löcher und Vertiefungen können mit einer standfesten STAUF Spachtelmasse gefüllt werden.



## VERARBEITUNG

Untergrundvorbereitung, Vorstrich und eventuelle Spachtelung analog einer entsprechenden Direktverklebung durchführen. Die Unterlagsbahn vollflächig im Raum lose auslegen und grob zuschneiden. Die Bahnen dabei parallel zu den Bahnen des Bodenbelages ausrichten, jedoch müssen die Stöße deutlich versetzt sein. Je nach Klebstoff oder bauseitigen klimatischen Bedingungen kann es in der Aushärtungsphase des Klebstoffs zu geringfügigen Dimensionsänderungen der Dämmunterlage kommen.



## HAFTUNGSBEGRENZUNG

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand und praktischen Erfahrungen. Sie sollen jedoch lediglich Hilfestellungen bei der Auswahl unserer Produkte geben und sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesen Angaben ist daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir weisen darauf hin, dass sich der Kunde und Verarbeiter durch ausreichende Eigenversuche selbst davon überzeugen muss, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.